Cynap







■ Cynap Core



Pure Cynap





付属品

生産国

製品保証

ビデオ入力

ビデオ出力

USBポート

IP設定 内部ファイアウォール セキュリティ暗号化規格(LAN)

ネットワーク接続性 イーサネット / LAN ポート - 2x 1 GigE

ネットワークプロトコル

セキュリティ暗号化規格(WLAN)

外部コントロール

外形寸法(奥行×幅×高さ)

オプションのアクセサリー

HDBaseT 10 入力

入力/出力	HDMI Out x1, 背面 USB 3.0 x4, 前面 USB 2.0 x1, Audio Line In x1, Audio Line Out x1, 1 GigE LAN port x2
WLAN規格	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz), up to 867Mbps)
ネットワークプロトコル	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
P設定	DHCP, スタティック (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface プライオリティ
有線LANセキュリティ暗号化	IEEE 802.1x
無線LANセキュリティ暗号化	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise または IEEE 802.1x
RMS暗号化	有

HDMI x2 (HDCP 1.4°C)

HDMI x2 (HDCP 1.4°C)

IEEE 802.1x

オーストリア (EU)

3年 (オプションで最大5年まで延長可能)

オプション x1 (HDMI 入力 1 もしくは 2 置換)

背面 USB 3.0 ポート× 4、前面 USB 2.0 ポート× 1

802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz), 最大867Mbps (ワイヤレス)

WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1x

DHCP、スタティック (IP アドレス, サブネットマスク, ディフォルトゲートウェイ, DNS サーバー), Proxy, インターフェイスの優先順位

リモコン, Webインターフェイス, Visualizer, マルチタッチディズプレイ, ジャイロセンサ ー・ジェスチャーコントロール, キーボードおよびマウス, デバイスステータスディスプレ

その他	
外部コントロール	Web interface, Visualizer, multi-touch display, room control system, keyboard and mouse, optional remote control
電源	量大80W
外形寸法 (L x W x H)	203mm x 196mm x 67mm (7.99" x 7.71" x 2.63")
オブション	リモートコントロール, 19°ラックマウント, VESA マウント 75mm /100mm
付属アクセサリー	1×電源装置。4×アンテナ
オプション	HDBaseT-TXモジュール、リモコン
生産国	オーストリア (EU)
#IC /OIT	2年 (オプシート・万里中5年までは日可能)

接続性

1X 176 [L	
ビデオ出力	HDMI 出力 x1
USBポート	背面 USB 3.0ポート x 2, 前面 USB 3.0ポート x 2
Bluetoothデバイス 検出	有
LANK- F	1x 1 GigE
WLAN規格	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) up to 867 Mbps
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP
IP設定	DHCP, 静的 (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), プロキシ, インターフェースのプライオリティ
セキュリティ暗号化規格 - LAN	IEEE 802.1x
セキュリティ暗号化規格 - WLAN	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1x
RMS暗号化	有
オーディオ	HDMI出力經由
オーディオ	HDMI出力総由 マルチタッチディスブレイ、Webインターフェイス、RMS、USBキーボード & マウス、リモコ
オーディオ 外部制御	HDMI出力総由 マルチタッチディスブレイ、Webインターフェイス、RMS、USBキーボード & マウス、リモコ
オーディオ 外部制御	HDMI出力経由 マルチタッチディスプレイ、Webインターフェイス、RMS, USBキーボード & マウス, リモコ ン (卵売)
オーディオ 外部制御 外形寸法 (L x W x H) 消費電力 重量	HDM出力隆由 マルチタッチディスプレイ、Webインターフェイス、RMS, USBキーボート & マウス リモコ ン (研究) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 インチ) 最大 65W 480g (1.06ポント)
オーディオ 外部制御 外形寸法 (L x W x H) 消費電力 重量 付属アクセザリー	HDMI出力筆由 マルチタッチティスプレイ、Webインターフェイス、RMS, USBキーボード & マウス・リモコ シ (物元) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 インチ) 最大 65W 480g (1.06ポンド) A C 電源・VESAマウント (75mm /100mm)
オーディオ 外部制御 外形寸法 (L x W x H) 消費電力 重量 付属アクセサリー 別売アクセサリー	HDMI出力を由 マルチタッチディスプレイ、Webインターフェイス、RMS, USBキーボード & マウス・リモコ シ (物売) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 インチ) 量大 65W 480g (1.06ポンド) A 年度・VESAマウント(75mm /100mm) リモコン
オーディオ 外部制御 外形寸法 (L x W x H) 活費電力 重量 付属アクセサリー	HDMI出力を由 マルチタッチディスプレイ、Webインターフェイス、RMS, USBキーボード & マウス・リモコ シ (物売) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 インチ) 量大 65W 480g (1.06ポンド) A 年度・VESAマウント(75mm /100mm) リモコン



株式会社ヴォルフビジョン . - ----東京都新宿区高田馬場1-30-15 TLビル9F

ヴォルフビジョン正規代理店 AV IT Security System KYOEISHa ®

京栄社株式会社 〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-6-18







vSolution Cynap

ワイヤレスプレゼンテーション & コラボレーションシステム







Cynap

Cynap Core

Cynap Pure





Bring your own Device

ケーブル 不要

アプリ 不要

USB 不要

"すべての05に対応したワイヤレスミラーリング接続 4台同時接続が可能"







Windows Microsoft



vSolution Cast WolfVision



CIOSCUD



ケーブル接続より 簡単無線接続!

Google





お問い合わせ先

About Cynap Family

タッチパネルディスプレイとの組み合わせが最適です!



CYNAP





















(HDMI)

無線・配信・録画 ホワイトボード メディアプレーヤー タブレット等へ映像配信 子機への映像配信 ビデオ会議端末



CYNAP CORE







Whiteboard &



compatible

vSolution MATRIX vSolution Meeting

Skype for Business client not included.


無線・配信 ホワイトボード メディアプレーヤー 無線表示だけの シンプルモデル


CYNAP PURE

BYOD

アクティブラーニングに最適!

親機から子機へ、タッチパネルディスプレイ上からドラッグアンドドロップで各ブースへ 映像配信やファイル転送可能 ※オプション vSolution Matrixが必要です。



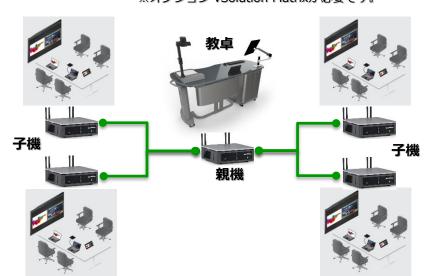



プレゼンテーションを収録・配信する

安価な講義収録システム、ストリーミング配信機器として



Wowza **Ustream Facebook** に配信可能 Youtubeライブも オプションで可能